

MACHINEMODEL	Roterende verreiker	RTH 6.24 S			
	Maximaal hefvermogen	5.999 kg (zwaartepunt 600 mm)			
	Maximale hefhoogte	23,70 m			
MOTOR - MERCEDES	Model	Mercedes OM 934 LA Stage IV		Mercedes OM 904 LA Stage 3A	
	Nominaal vermogen	129 kW - 175 Pk bij 2.200 omw/min		129 kW - 175 Pk bij 2.200 omw/min	
	Maximale koppel	750 Nm bij 1.200-1.600 omw/min		675 Nm bij 1.200-1.600 omw/min	
	Cilinderinhoud	5,13 l		4,8 l	
	Aantal cilinders	4 in lijn			
	Voeding	Turbodiesel met directe inspuiting			
	Koelsysteem	Water – intercooler			
MOTOR - JCB	Model	JCB ECOMAX stage IV i		JCB DIESELMAX stage 3A	
	Nominaal vermogen	108 kw - 146 Pk bij 2.200 omw/min		108 kw - 146 Pk bij 2.200 omw/min	
	Maximale koppel	560 bij 1.500 omw/min		550 bij 1.500 omw/min	
	Cilinderinhoud	4.765		4.399	
	Aantal cilinders	4		4	
	Voeding	Turbodiesel met directe inspuiting		Turbodiesel met directe inspuiting	
	Koelsysteem	Water – intercooler		Water – intercooler	
AANDRIJVING	Type	Hydrostatisch			
	Model	Bosch – Rexroth			
	Maximale druk	500 bar			
	Cilinderinhoud	Pomp met variabele slagvolume , elektronisch bestuurd. Motor met variabele slagvolume			
	Versnellingsbak	Dropbox met 2 versnellingen Vooruit en achteruit			
ASSEN EN REMMEN	Type	Assen met planetaire aandrijving			
	Achteras	Schommelende stuuras met hydraulische blokkering			
	Vooras	Schommelende stuuras met automatische nivellering +/- 10°			
	Bedrijfsrem	Meerschijvenrem in oliebad op iedere as met hydraulische besturing			
	Parkeerrem	Hydraulisch met negatieve werking			
	Bandenmaten	445/65 R 22,5			
PRESTATIES	Maximale rijsnelheid	40 km/h			
	Max trekkracht aan de haak	80 kN			
	Begaanbare helling	41%			
	Draaistraal (bij de vorken)	6.080 mm			
GEWICHTEN	Totale ledige massa	20.050 kg			
	Voor onbelast (arm ingetrokken en omlaag)	9.050 kg			
	Achter onbelast (arm ingetrokken en omlaag)	11.000 kg			
INHOUD TANKS EN INSTALLATIES		Mercedes stage IV	Mercedes stage 3A	JCB stage IV i	JCB stage 3A
	Diesel	180 l	180 l	200 l	200 l
	AdBlue	40 l	n.a.	n.a.	n.a.
	Hydraulische olie	220 l	220 l	210 l	210
	Motorolie	20,5 l	20,5 l	14 l	14 l
	Koelwater	36 l	36 l	24 l	24 l
HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR DE BEWEGINGEN	Max werkdruk	350 bar			
	Soort installaties	Load sensing			
	Functiepomp	Bosch Rexroth – Met variabele slagvolume			
	Ventielenblok voor bewegingen arm en zwenkop	Danfoss – Elektroproportioneel ventiel SIL 2			
	Ventielenblok voor stabilisatoren	Bosch Rexroth – Elektrohydraulische actuators			
	Besturing bewegingen	2 stuks CAN bus gecontroleerde joysticks met dodemansbeveiliging			
OVEREENSTEMMING MET DE NORMEN	EN 13849: betreffende de veiligheid van alle machinebedieningen EN 13000: betreffende de normen van de hydraulische hijskranen EN 280: betreffende de normen van de hoogwerkplatformen FOPS/ROPS 97/68/EG: betreffende de normen inzake de uitstoot van de motoren				

De gegevens in deze brochure zijn informatief en onderhevig aan verandering zonder kennisgeving
De inhoud van deze brochure is zorgvuldig samengesteld echter kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten worden ontleend.

stampa: www.lipelligadifdg.com 16C0060

tracce.com

REV06



Hefhoogte: 23,70 m
Maximale reikwijdte: 20,00 m
Hydraulische transmissie
Automatisch frame nivellering
Schaarstempels




RTH6.24S


Magni Telescopic Handlers srl

Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia - Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012


commerciale@magnith.com - www.magnith.com

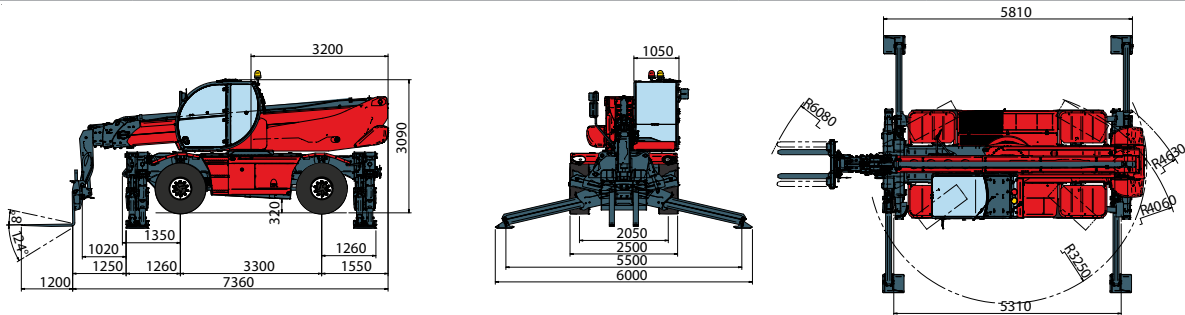


Laaddiagram op uitgeschoven stabilisatoren 360°

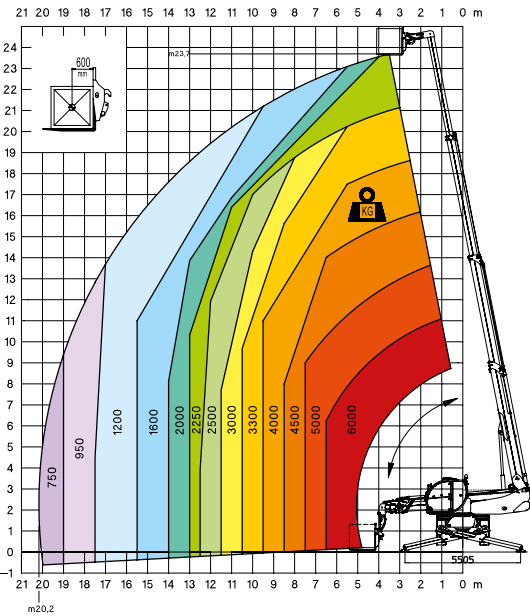

Laaddiagram voorkant op banden

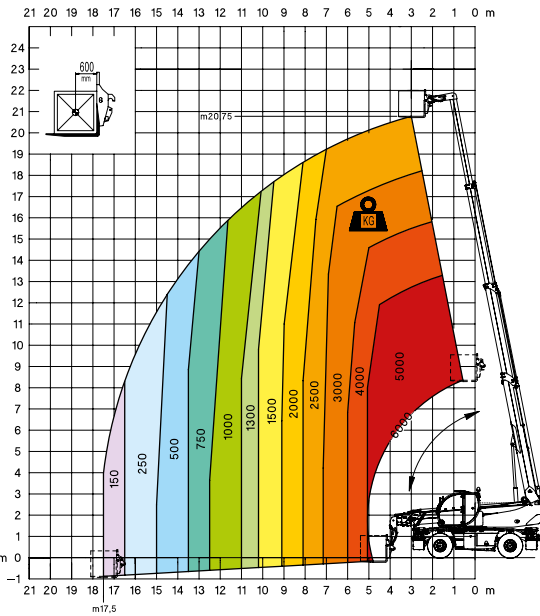


JW 2000
Jib lier 2.000 kg

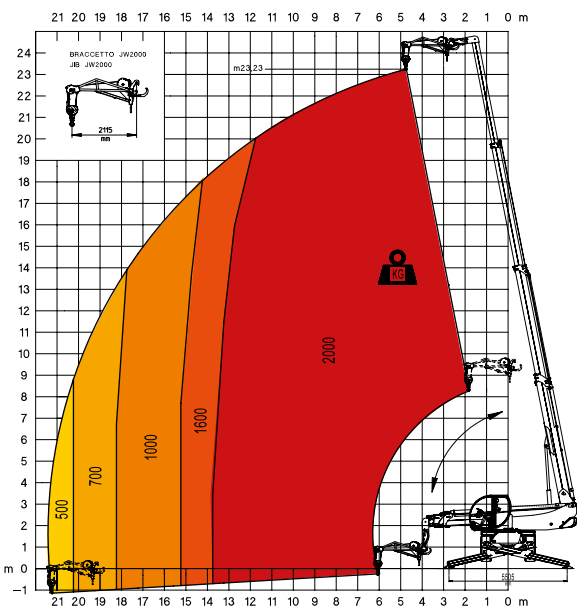


REP 2-4,5

Roterend uitklapbaar werkplatform 500 kg

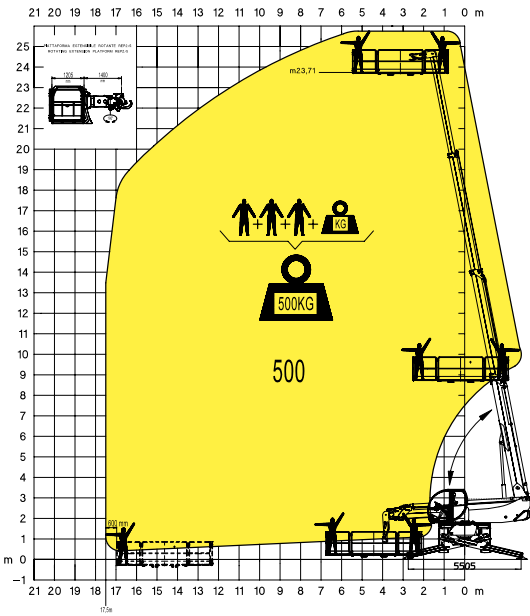


W 3,5

Lier 3,5 ton

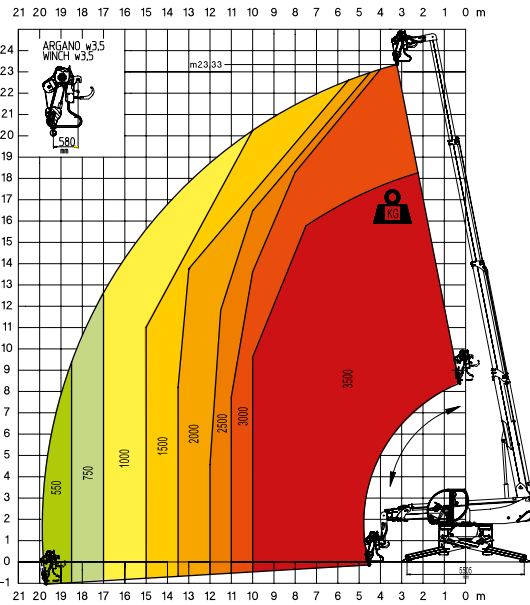


W 6

Lier 6 ton

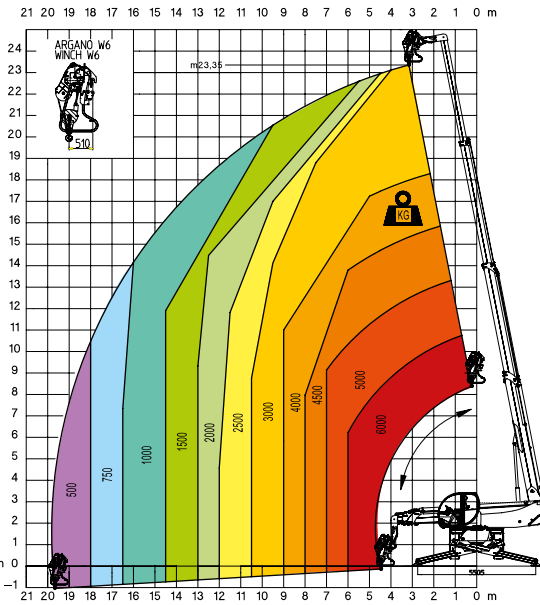


REP 10.2-4,7

Roterend uitklapbaar werkplatform 1.000 kg

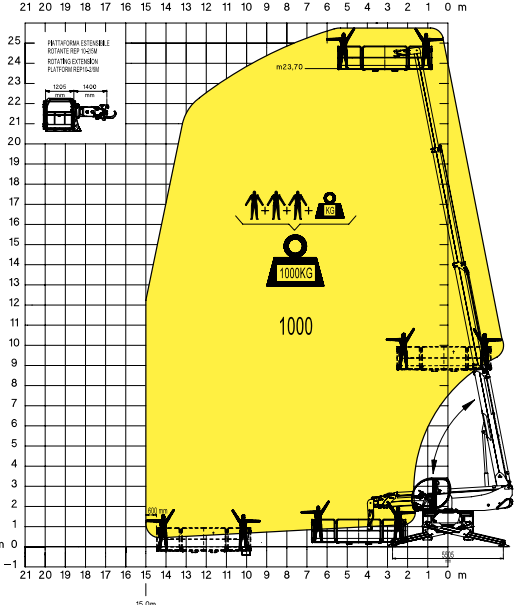


TP

Telescopisch zwenkbaar werkplatform met 180° rotatie

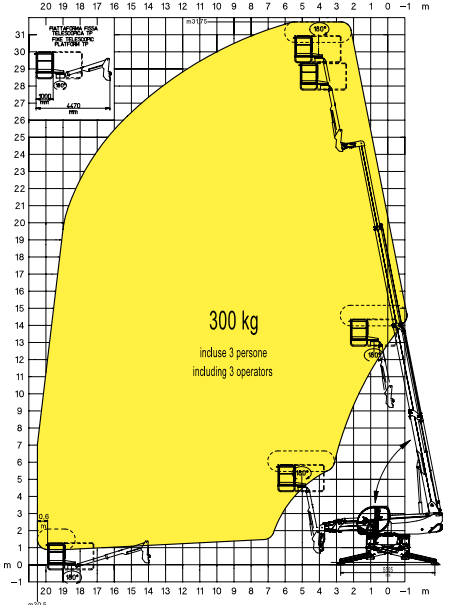


JW 800

Jib lier 800 kg

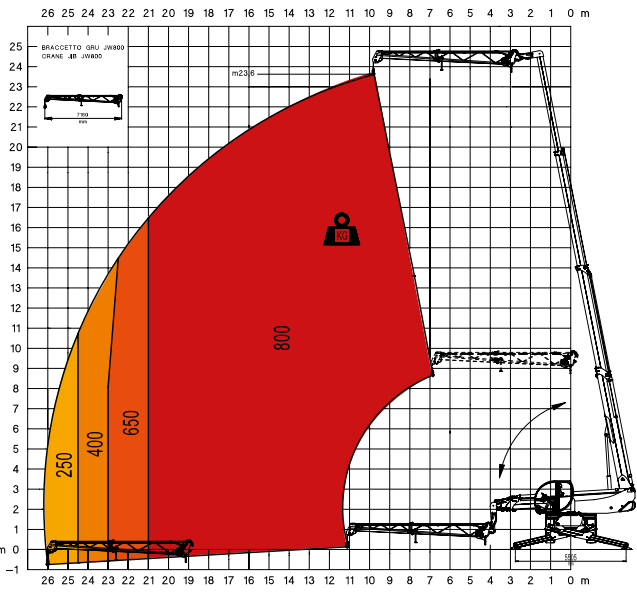


JW 1500

Jib lier 1.500 kg

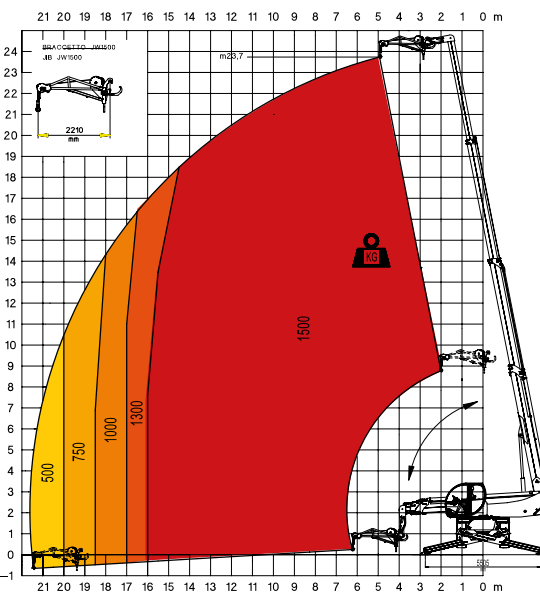

TP O-U

Telescopisch 3d zwenkbaar werkplatform met 340° rotatie

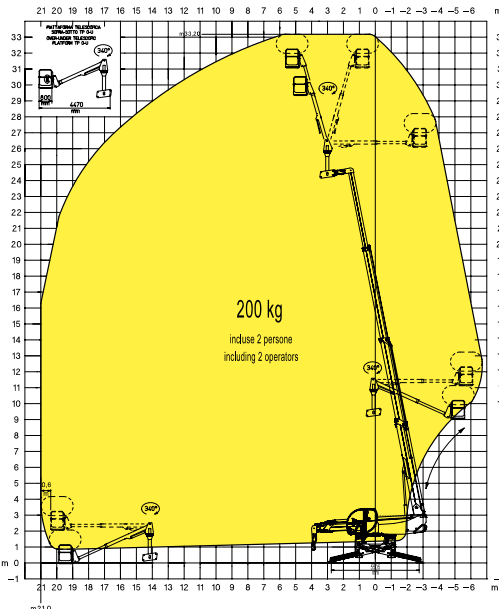

TP O-U

Telescopisch 3d zwenkbaar werkplatform met 340° rotatie

